



ดีดี DD	
ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มดำ
ชนิดของกาว :	Melamine
ชนิดของไม้ :	ไม้รีไซเคิล (Recycle)
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	1 - 3 ครั้ง
ขนาด :	15 mm 24± kg 20 mm 26± kg



**ไม้อัดเคลือบฟิล์ม ดีดี**  
(Film Faced Plywood : DD)  
ขนาด 1220 x 2440 mm.  
(4x8 ft)

\*\*\*หมายเหตุ :  
จำนวนครั้งในการใช้งานจริงนั้น  
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ  
สภาพแวดล้อม วิธีใช้งานของผู้ใช้  
การเก็บรักษา และสภาวะอากาศ \*\*\*

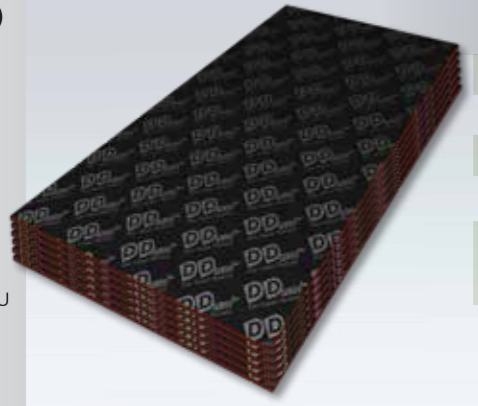

ดีดีพลัส DD Plus	
ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มดำ
ชนิดของกาว :	Melamine
ชนิดของไม้ :	Poplar
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	1 - 3 ครั้ง
ขนาด :	15 mm 22± kg 20 mm 29± kg



ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ  
ได้รับมาตรฐานจากประเทศยุโรป  
ที่มีความทนทานแข็งแรง และสามารถนำกลับ  
มาใช้ซ้ำได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย  
จึงเหมาะกับงานด้านก่อสร้าง



### การเก็บรักษา

ควรทำความสะอาดทุกครั้งก่อนเก็บรักษา แผ่นควรถูกจัดเรียงให้อยู่เหนือพื้นบนชั้นรับน้ำหนัก ควรคว่ำด้านหน้าเข้าหากัน และ  
ด้านหลังเข้าหากันสลับกันไป เพื่อป้องกันความเสียหายจากหัวน๊อต และอื่นๆ ถ้าผิวเปียกน้ำ อย่าทำให้แห้งอย่างรวดเร็วเกินไป

### การใช้งานและการบำรุงรักษา

- การปิดรูปจากการใช้งาน รูใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ควรได้รับการอุด เพื่อป้องกันน้ำเข้าซึ่งจะทำให้เกิดการบวม  
ร่อนๆ รูละลานั้นได้
- การปิดขอบ ทางโรงงานได้ทำการอุดขอบไม้เคลือบฟิล์มอย่างเรียบร้อยตามมาตรฐานแล้ว และมีความสำคัญคือที่ขอบของ  
ไม้จะต้องมีการอุดอยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด เมื่อมีการตัดขอบด้านใดก็ตาม ควรใช้สีกันน้ำ Flintkote (ฟลินท์โค้ด)  
หรือเคลือบยูรีเทน ทาขอบอยู่เสมอ เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้า

### การทำความสะอาด และซ่อมแซม

เพื่อการใช้งานตามอายุการใช้งานอย่างสมบูรณ์ ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน ซึ่งทำได้โดยการฉีดด้วยน้ำยา  
ขจัดคราบ หรือน้ำสะอาดหรือแปรง ในบางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องขัดแต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายกับผิว  
หน้า ห้ามใช้แปรงโลหะหรือเครื่องขัดโลหะในการกำจัดคราบคอนกรีต

- PHENOLIC 100%** กาวภายนอกกันน้ำชนิดพิเศษ  
ฟีนอลิกแท้ (Phenolic 100%)
- เนื้อผิวฟิล์มเคลือบกันน้ำ  
มาตรฐานยุโรป
- วัตถุดิบจากไม้เนื้อแข็ง ป่าปลูก  
ที่ได้รับการรับรองการจัดการ
- แข็งแรง ทนทาน ยึดหยุ่นสูง  
และรับน้ำหนักได้ดี
- ได้ผิวคอนกรีตเรียบเนียน
- ลดต้นทุนและเพิ่มจำนวนครั้ง  
ในการเทแบบ งานก่อสร้าง



	<p>สำนักงานเชียงใหม่ 402/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าอ้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 Tel: 053-246236, 053-246240 Fax: 053-246284, 053-246576</p>	<p>สำนักงานนนทบุรี 88 หมู่ 3 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลไทรม้าใหญ่ อำเภอไทรม้า จังหวัดนนทบุรี 11150 Tel : 02-0509881 Fax : 02-0509887</p>
--	---	---



@suksawad  
sales@suksawad.co.th  
ไม้อัดลานนา

สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย  
suksawadplywood


Hotline 091-771-0499



คิดถึงไม้อัดคุณภาพ คิดถึงไม้อัดลานนา





เหมาะสำหรับใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทตั้งแต่งานฐานรากจนถึงงานอาคารสูง ไม้อัดเคลือบฟิล์มลานนามีหลากหลายคุณภาพให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานในทุกรูปแบบ ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการใช้งาน และความปรารถนาของงาน ที่ผู้ใช้ต้องการโดยเฉพาะ ไม้อัดเคลือบฟิล์มสูงสวิตซ์ซูเปอร์ พลัส เป็นไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเทคโนโลยีในการผลิตที่ได้มาตรฐาน เราได้คัดสรรวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพเท่านั้น เพื่อให้ไม้อัดเคลือบฟิล์มสูงสวิตซ์ซูเปอร์ พลัส มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

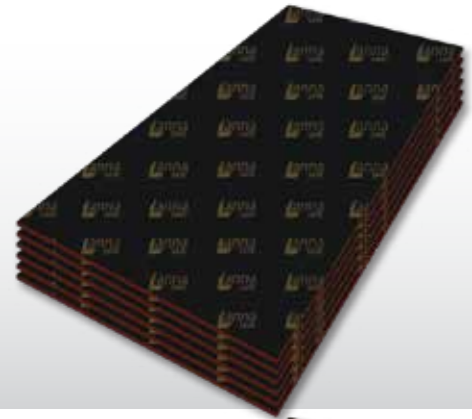

### ลานนา เซฟ LANNA SAVE





ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มดำ
ชนิดของกาว :	Melamine
ชนิดของไม้ :	Poplar
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	2 - 4 ครั้ง
ขนาด/น้ำหนัก :	15 mm 24 ± kg

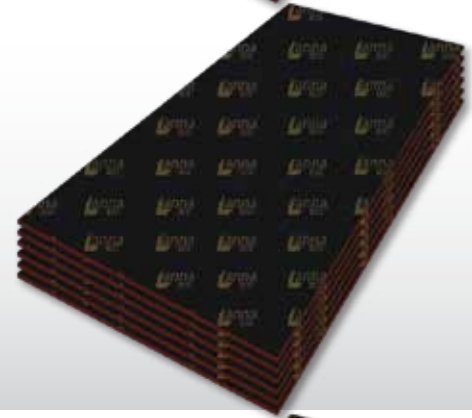

### ลานนา อีโค LANNA ECO





ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มดำ
ชนิดของกาว :	Melamine
ชนิดของไม้ :	เบญจพรรณ
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	3 - 5 ครั้ง
ขนาด/น้ำหนัก :	15 mm 23 ± kg

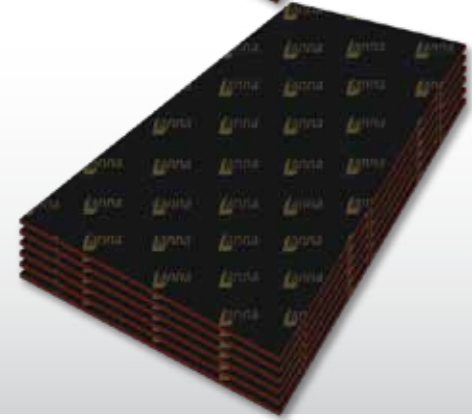

### ลานนา LANNA





ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มดำ
ชนิดของกาว :	Melamine
ชนิดของไม้ :	เบญจพรรณ
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	4 - 6 ครั้ง
ขนาด/น้ำหนัก :	15 mm 25 ± kg 20 mm 31 ± kg

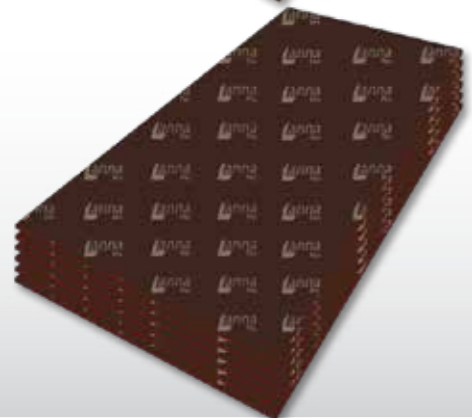

### ลานนา โปร์ LANNA PRO RED




ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มแดง
ชนิดของกาว :	Melamine
ชนิดของไม้ :	Poplar
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	6 - 8 ครั้ง
ขนาด/น้ำหนัก :	15 mm 25 ± kg 20 mm 31 ± kg

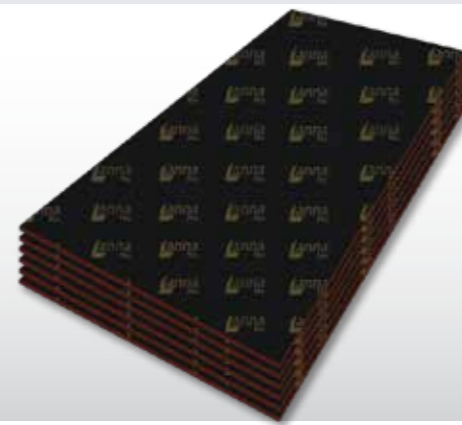

### ลานนา โปร์ LANNA PRO BLACK





ชนิดฟิล์ม :	ฟิล์มดำ
ชนิดของกาว :	Melamine
ชนิดของไม้ :	เบญจพรรณ
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	6 - 8 ครั้ง
ขนาด/น้ำหนัก :	15 mm 29 ± kg 20 mm 34 ± kg

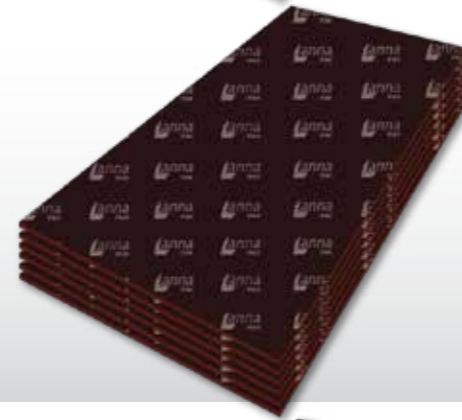

### ลานนา แม็ก LANNA MAX





ชนิดฟิล์ม :	Dynea (Finland)
ชนิดของกาว :	Melamine
ชนิดของไม้ :	เบญจพรรณ
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	8 - 10 ครั้ง
ขนาด/น้ำหนัก :	15 mm 27 ± kg 20 mm 34 ± kg

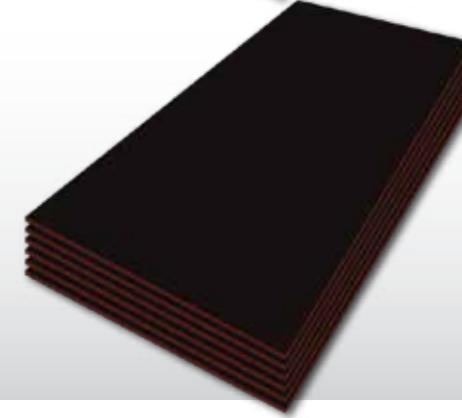

### สูงสวิตซ์ พลัส Suksawad Plus




ชนิดฟิล์ม :	Dynea (Finland)
ชนิดของกาว :	Melamine
ชนิดของไม้ :	เบญจพรรณ
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	10 - 12 ครั้ง
ขนาด/น้ำหนัก :	15 mm 29 ± kg

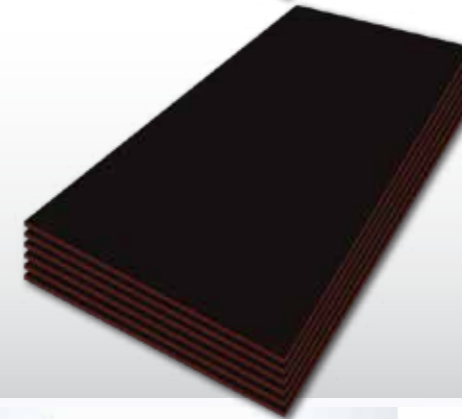

### สูงสวิตซ์ ซูเปอร์พลัส Suksawad Super Plus



ชนิดฟิล์ม :	Dynea (Finland)
ชนิดของกาว :	Phenolic
ชนิดของไม้ :	Hardwoods Malaysia
จำนวนครั้งในการใช้งาน :	15 - 25 ครั้ง
ขนาด/น้ำหนัก :	15 mm 33 ± kg



\*\*หมายเหตุ : จำนวนครั้งในการใช้งานจริงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม วิธีใช้งานของผู้ใช้ การเก็บรักษา และสภาวะอากาศ