


## งานเคลือบพื้นพียู (PU-Polyurethan)

กระบวนการทำงาน:

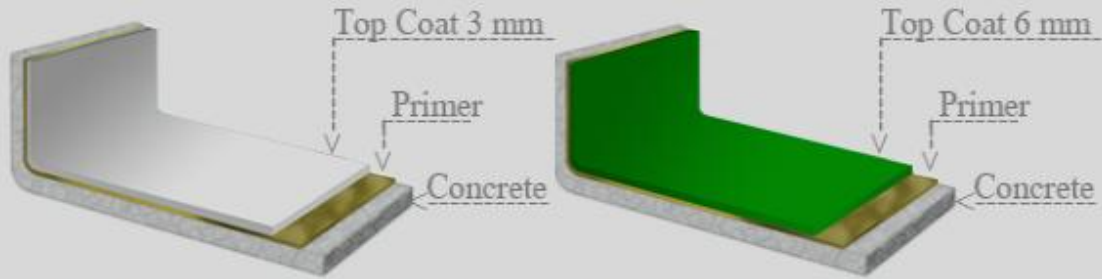

**คุณลักษณะ :** พื้นพียูมี 2 ชนิด คือ PU-MF (3mm.) และ PU-HF(6mm.)

พื้นโพลียูรีเทน ความหนา 2-3 mm.(PU-MF) และความหนา 6-10 mm. (PU-HF) เป็นวัสดุที่ออกแบบสำหรับการใช้งานหนัก ถึงหนักมาก, มีความทนทานต่อสารเคมี ทนต่อแรงกระแทก รอยรถทุกวง และยังมีส่วนผสมของ Polygine สารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเชื้อราเหมาะสำหรับใช้เคลือบผิวคอนกรีต ในงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานในสภาพพื้นที่ทั้งเปียกและแห้ง

### พื้นที่การใช้งาน :

1. อุตสาหกรรมเคมี
2. อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยา
5. พื้นถนนหน้า Warehouse
6. ห้องเย็น

### คุณสมบัติพิเศษ:

1. สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
2. มีความทนทานต่อสารเคมีสูง
3. ทำความสะอาดง่าย
4. พื้นไม่มีรอยต่อ
5. พื้นไม่ขึ้นราและไม่เก็บฝุ่น
6. ง่ายต่อการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
7. มีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
8. ไม่มีกลิ่นฉุนขณะติดตั้ง
9. ทนต่ออุณหภูมิการใช้งาน -45 °C ถึง 120 °C
10. ทนต่ออุณหภูมิเย็นจัด

### ตัวอย่างภาพผลงานที่ผ่านมา



ชื่องาน : งานเคลือบพื้นพียู  
พื้นที่ใช้งาน : พื้นถนนหน้า Warehouse  
Location : นิคมฯ สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียพาร์ค



ชื่องาน : งานเคลือบพื้นพียู  
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่โหลดสารเคมี  
Location : นิคมฯ มาบตาพุด

## งานเคลือบพื้นพียู (PU-Polyurethan)

ตัวอย่างภาพผลงานที่ผ่านมา



ชื่องาน :งานเคลือบพื้นพียู  
พื้นที่ใช้งาน :พื้น Warehouse  
Location :นิคมฯ ผาแดง-ระยอง



ชื่องาน :งานซ่อมเคลือบพื้นพียู  
พื้นที่ใช้งาน :พื้นที่ Warehouse  
Location :นิคมฯ มาบตาพุด



ชื่องาน :งานเคลือบพื้นพียู  
พื้นที่ใช้งาน :พื้นถนนหน้า Warehouse  
Location :นิคมฯ มาบตาพุด



ชื่องาน :งานเคลือบพื้นพียู  
พื้นที่ใช้งาน :พื้นที่วางท่อส่งสารเคมี  
Location :นิคมฯ มาบตาพุด



ชื่องาน :งานเคลือบพื้นพียู  
พื้นที่ใช้งาน :Warehouse โรงงานถลุงมือ  
Location :อ.ปลวกแดง จ.ระยอง



ชื่องาน :งานเคลือบพื้นพียู  
พื้นที่ใช้งาน :Warehouse โรงงานถลุงมือ  
Location :อ.ปลวกแดง จ.ระยอง