
บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด
TSI PT AND CONVEYOR LTD., CO.

JACKS INDUSTRIES.

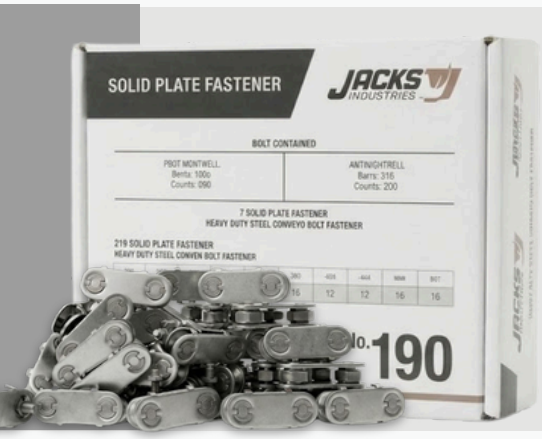

JACKS SOLID PLATE FASTENER

QUICK REPAIR SOLUTION FOR DAMAGED CONVEYOR BELTING

อุปกรณ์ต่อสายพานแบบแผ่นทึบ (SOLID PLATE FASTENER)

อุปกรณ์ต่อสายพานแบบแผ่นทึบจาก JACKS ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับงานหนัก (HEAVY-DUTY) เพื่อมอบโซลูชันการซ่อมแซมสายพานลำเลียงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลากหลายขนาดเพื่อรองรับความหนาของสายพานตั้งแต่ 5 มม. ไปจนถึงมากกว่า 21 มม.


ประหยัดเวลา
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการซ่อมแซมเร่งด่วนที่จำกัดด้วยเวลา

ประหยัดค่าใช้จ่าย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดด้วยเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักรที่น้อยที่สุด


ความปลอดภัย
ปลอดภัยในการติดตั้งเนื่องจากไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมีหรือความร้อน

- ไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษก็สามารถติดตั้งได้
- ทนทานต่อแรงกระแทกและการสึกหรอสูง
- ไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้งที่มีราคาแพง
- เหมาะสำหรับการต่อสายพานลำเลียง





รุ่น	ความหนาสายพาน (มม.)	กำลังแรงดึง (KN/m)	ส้นผ่านศูนย์กลางมู่เล่ย์ขั้นต่ำ (มม.)	จำนวนชิ้นต่อกล่อง
No. 190	8 - 14	60	460	25
No. 1 1/2"	11 - 17	50	460	25
No. 2"	14 - 21	75	510	25
No. 3"	24	100	1220	25

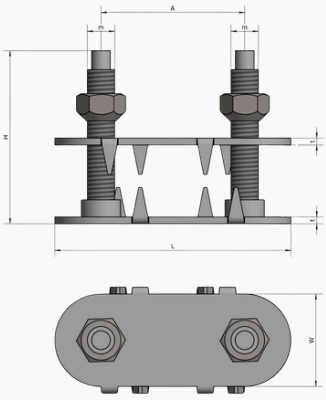

รุ่น	L	W	A	H	m	t
	mm	mm	mm	mm		mm
No. 190	68	20.5	45	42.5	M6	65
No. 1 1/2"	69	27	42	49	M8	96
No. 2"	84	29	52	50	M8	112
No. 3"	114	39.5	70	58.5	M8	234


บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์จำกัด
41/7 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 065-384-5467, 098-549-1527 E-Mail : admin@tsipt.com
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสายพานลำเลียง
จำหน่ายสายพานลำเลียงยางดำและอุปกรณ์ควบครบวงจร
www.tsipt.com , www.จำหน่ายสายพานลำเลียง.com

บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด
TSI PT AND CONVEYOR LTD., CO.




WHALE SOLID PLATE FASTENER

QUICK REPAIR SOLUTION FOR DAMAGED CONVEYOR BELTING
อุปกรณ์ต่อสายพานแบบแผ่นทึบ (SOLID PLATE FASTENER)
อุปกรณ์ต่อสายพานแบบแผ่นทึบจาก JACKS ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับงานหนัก (HEAVY-DUTY) เพื่อมอบโซลูชันการซ่อมแซมสายพานลำเลียงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลากหลายขนาดเพื่อรองรับความหนาของสายพานตั้งแต่ 5 มม. ไปจนถึงมากกว่า 21 มม.



รุ่น	L mm	W mm	A mm	H mm	m	t mm
1 1/2"	69	27	42	49	M8	2
2"	84	29	52	50	M8	2

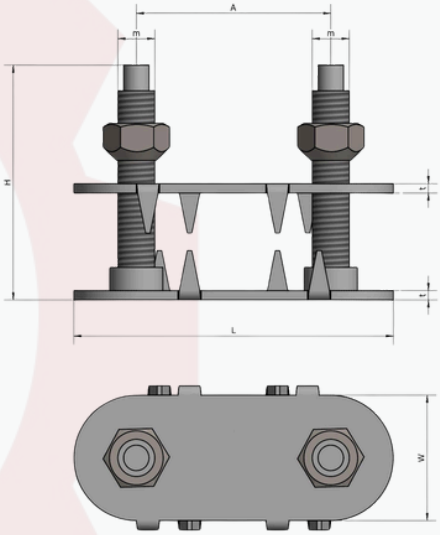

รุ่น	ความหนาสายพาน (มม.)	กำลังแรงดึง (KN/m)	ส้นผ่านศูนย์กลางมู่เล่ย์ขั้นต่ำ (มม.)	จำนวนชิ้นต่อกล่อง
1 1/2"	11 - 17	50	460	25
2"	14 - 21	75	510	25



ข้อมูลสินค้า

1. รองรับการใช้งานกับสายพานลำเลียงได้หลากหลายขนาด ทั้งความกว้างและความหนา
2. เหมาะสำหรับงานลำเลียงทั่วไปในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น โรงโม่หิน เหมืองแร่ โรงงานปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้าหรือโรงงานถ่านหิน เป็นต้น
3. เป็นอะไหล่ซ่อมแซมสายพานยางลำเลียงที่ขาดหรือชำรุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าคุ้มราคา
4. ติดตั้งและซ่อมแซมได้ง่าย โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างทั่วไป
5. ราคาย่อมเยา ขนาดได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และคุณภาพสม่ำเสมอเสถียรทุกชิ้น

LINE
บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์จำกัด
41/7 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 065-384-5467, 098-549-1527 E-Mail : admin@tsipt.com
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสายพานลำเลียง
จำหน่ายสายพานลำเลียงยางดำและอุปกรณ์ควบครบวงจร
www.tsipt.com , www.จำหน่ายสายพานลำเลียง.com