



บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด
TSI PT AND CONVEYOR LTD., CO.



GRIZZLY SCREW-SPLICE สกรูต่อสายพาน

GRIZZLY SCREW-SPLICE จาก ASGCO

ยางต่อสายพานที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งยึดด้วยสกรูเข้ากับสายพานลำเลียงโดยตรงด้วยความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง แข็งแรง และความยืดหยุ่นในการใช้งานทุกรูปแบบ เป็นตัวยึดที่สมบูรณ์แบบช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาและเงิน พร้อมทั้งติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และง่ายดาย เมื่อเทียบกับตัวยึดโลหะแบบดั้งเดิม การต่อแบบนี้มีความแข็งแรงมากกว่า สึกหรอน้อยกว่า มีลักษณะแบบ LOW-PROFILE (ไม่สูง) ซึ่งเป็นมิตรต่อส่วนประกอบต่างๆ ของระบบสายพานลำเลียงมากกว่า มาพร้อมกับสกรูเจาะและตาปในตัวแบบพิเศษ ซึ่งช่วยรักษาความเหนียวแน่นของสายพานลำเลียงไว้โดยการเจาะผ่านโครงสร้างผ้าใบของสายพาน แทนการเจาะรูซึ่งจะทำให้ความแข็งแรงลดลงอย่างมาก

ประเภทของยาง

ทนการสึกหรอ

ยางมาตรฐานที่มีความทนทานต่อการสึกหรอสูง ใช้ในงานเหมืองหิน เหมืองแร่ งานรีไซเคิล และงานอื่นๆ ที่มีการกระแทกและการเสียดสีสูง

ทนความร้อน

ทนความร้อนสูงถึง 400°F (204°C) เป็นเนื้อยางที่เหมาะสมสำหรับโรงงานซีเมนต์ โรงหล่อ งานแปรรูปทางเคมี และการใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงอื่นๆ

ทนอุณหภูมิต่ำ

ยางทนอุณหภูมิต่ำ เหมาะสำหรับลำเลียงวัสดุจำนวนมากที่อุณหภูมิ -20°F (-28°C)

หลังเปลี่ยน


ด้านหลังเป็นผ้าแรงเสียดทานต่ำ พร้อมผิวยางด้านบน เหมาะสำหรับงานพื้นผิวเลื่อนเหล็กหรือพื้นผิวเลื่อนที่มีแรงเสียดทานต่ำ

พร้อมติดตั้ง

GRIZZLY™ SCREW-SPLICE ประกอบมาพร้อมกับตัวเว้นระยะติดตั้งไว้แล้ว เพื่อให้รูของฝาครอบด้านบนและด้านล่างตรงกัน GRIZZLY™ SCREW-SPLICE จัดส่งมาพร้อมกับจำนวนสกรูและดอกไขควง PZ ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง (จับคู่ตามจำนวนนิ้วที่สั่งซื้อ) มีจำหน่ายในทุกความยาวตั้งแต่ 12 นิ้วจนถึงความยาวเต็มม้วน

ความยาวของสกรูตามความหนาของสายพาน

หนา	63	65-80	85-100	180
.20-.24	5 X 12	5 X 14	5 X 16	-
.30-.31	5 X 14	5 X 16	5 X 18	6 X 22.5
.35-.40	5 X 16	5 X 18	5 X 20	6 X 22.5
.04-.05	5 X 18	5 X 20	5 X 22	6 X 24.5
.51-.55	-	-	5 X 24	6 X 24.5

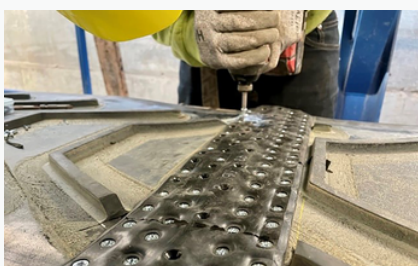

บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด

41/7 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทร. 065-384-5467, 098-549-1527 E-Mail : admin@tsipt.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสายพานลำเลียง
จำหน่ายสายพานลำเลียงยางดำและอุปกรณ์ครบวงจร
www.tsipt.com , www.จำหน่ายสายพานลำเลียง.com




บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด
TSI PT AND CONVEYOR LTD., CO.




การติดตั้ง GRIZZLY™ SCREW-SPLICE



ติดตั้ง GRIZZLY™ SCREW SPLICE
แบบเฉียง

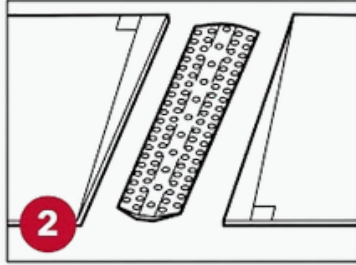

จัดฉากสายพานให้ตรง ทำเครื่องหมายลดระดับลงทั้งสองด้าน 1 นิ้ว ต่อความกว้างสายพาน 12 นิ้ว ทำสลับกันที่อีกด้านหนึ่งเพื่อให้ปลายทั้งสองด้านชนกันพอดี



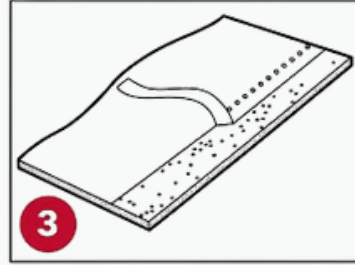


ปกผิวด้านบนของสายพานให้อยู่ในความลึกที่เหมาะสม (จำเป็นต้องทำเมื่อใช้งานร่วมกับใบปิด, ตัวทำความสะอาดหรือสแครปเปอร์)






เจียรลบลมหรือเหลาขอบด้านบนและด้านล่างของปลายสายพานทั้งสองข้างเล็กน้อยเพื่อช่วยให้สอดปลายสายพานเข้าไปได้ง่ายขึ้น จากนั้นจัดตำแหน่ง GRIZZLY™ SCREW SPLICE ให้สายพานแนบสนิทกับตัวเว้นระยะ ที่ใส่ไว้ใน GRIZZLY™ SCREW-SPLICE แล้ว

การขันสกรู ใช้ส่วสำหรับงานหนักขนาด 18 โวลต์ขึ้นไป




ขันสกรูหนึ่งตัวตรงกลางของตัวยึด (ขั้นตอน 5A) ในแถวที่อยู่ใกล้กับตัวเว้นระยะมากที่สุด

จากนั้นขันสกรูที่ขอบทั้งสองข้างของตัวยึด (ขั้นตอน 5B), (ขั้นตอน 5C) แล้วขันตรงกลางระหว่างสกรูตัวล่าสุดที่เพิ่งขันไป (ขั้นตอน 5D) โดยรักษาระยะกึ่งกลางระหว่างสกรูตัวล่าสุด สลับไปมาระหว่างฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งของตัวยึด จนกระทั่งครบทั้งแถว




ขันสกรูจนกระทั่งตัวยึดเกิดรอยยุบเล็กน้อย ซึ่งจะบ่งบอกว่าตัวยึดที่อยู่ด้านหลังของตัวยึดได้ฝังตัวลงในโครงสร้างผ้าใบของสายพานเรียบร้อยแล้ว

ติดตั้งแถวที่สองของสกรูให้เสร็จสมบูรณ์ (ขั้นตอน 5E) ในลักษณะเดียวกับแถวแรก โดยเริ่มขันสกรูตรงกลางก่อนเป็นตัวแรก ตามด้วยสกรูที่ขอบทั้งสองข้าง (ขั้นตอน 5F) และไล่ขันตรงกลางจนกระทั่งครบทั้งแถว




ดันปลายสายพานทั้งสองด้านให้ชนกันสนิทแน่น จากนั้นทำตามลำดับการขันสกรูสำหรับฝั่งนี้ โดยเว้นแถวตรงกลางไว้ชั้นเป็นลำดับสุดท้าย



ตรวจสอบด้านล่างของตัวยึดเพื่อให้แน่ใจว่าน็อตถูกดึงเข้าไปฝังอยู่ในโครงสร้างผ้าใบของสายพานแล้ว

สำคัญมาก

ถอดตัวเว้นระยะ (SPACERS) ตรงกลางของตัวยึดออกแล้วทิ้งไป เก็บสกรูไว้ (นี่คือสกรูที่จะใช้ขันเป็นแถวสุดท้าย)



บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด

41/7 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทร. 065-384-5467, 098-549-1527 E-Mail : admin@tsipt.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสายพานลำเลียง
จำหน่ายสายพานลำเลียงยางดำและอุปกรณ์ครบวงจร
www.tsipt.com , www.จำหน่ายสายพานลำเลียง.com