



รายละเอียดเครื่อง PRESS MACHINE MODEL : C1N-45

Standard Accessories :



น้ำมันไฮดรอลิก 1 ถัง



กล่องเครื่องมือ 1 อัน



คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม



แคลมป์ล็อก 4 อัน



ประแจหกเหลี่ยม 1 ชุด



หกเหลี่ยมตัวใหญ่ 2 ตัว



ไขควง 2 ตัว

- เครื่องปั๊ม รุ่น C1N-45 เครื่องปั๊ม แอร์คัส เป็นเครื่องปั๊มรุ่นใหม่ล่าสุด
 - มีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานเป็นระบบเซฟตี้และควบคุมแรงกดด้วย อินเวอร์เตอร์ เพื่อป้องกันแรงกดเกินกำลังหากแรงกดเกินกำลังเครื่องจะฟ้องอราม
 - สามารถปรับสโตกช้าเร็วได้ หน้าจอเป็นระบบทัสกรีน
 - ระบบการทำงานของเครื่องสั่งการทำงานด้วยระบบ แอร์คัสซึ่งจะมีโซลินอยด์เป็นตัวจ่ายไฟ ควบคุมลมไปสั่งให้จับหรือปล่อย
 - เมื่อกัสจับตัวเครื่องจะทำงาน หากมีการสั่งตัดด้วยระบบเซฟตี้เครื่องจะสั่งให้คัสจากกันทันที
- ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง**
- ไม่ควรวางเท้าหรือมือบนเครื่องตรวจสอบและจาร์บีต้องเป็น เบอร์ 0 เท่านั้น

PRESS MACHINE MODEL : C1N-45	
- Capacity	45 Ton
- Rated Tonnage point	3.2 mm
- Fixed	40~100 s.p.m.
- Variable	75 s.p.m.
- Stroke	80 mm
- Die Height	250 mm
- Slide Adjustment	60 mm
- Slide Area	400x300x60 mm
- Bolster Area	850x440x80 mm
- Shank Hole	3.7x4 kw.p
- Presses Dimention	1600x950x2500 mm
- Air Pressure	6 kg/cm2



รายละเอียดเครื่อง PRESS MACHINE MODEL : C1N-60

Standard Accessories :



น้ำมันไฮดรอลิก 1 ถัง



กล่องเครื่องมือ 1 อัน



คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม



แคลมป์ล็อก 4 อัน



ประแจหกเหลี่ยม 1 ชุด



หกเหลี่ยมตัวใหญ่ 2 ตัว



ไขควง 2 ตัว

- เครื่องปั๊ม รุ่น C1N-60 เครื่องปั๊ม แอร์คัส เป็นเครื่องปั๊มรุ่นใหม่ล่าสุด
 - มีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานเป็นระบบเซฟตี้และควบคุมแรงกดด้วย อินเวอร์เตอร์ เพื่อป้องกันแรงกดเกินกำลังหากแรงกดเกินกำลังเครื่องจะฟ้องอราม
 - สามารถปรับสโตกซ์เร็วได้ หน้าจอเป็นระบบทัสกรีน
 - ระบบการทำงานของเครื่องสั่งการทำงานด้วยระบบ แอร์คัสซึ่งจะมีโซลินอยด์เป็นตัวจ่ายไฟ ควบคุมลมไปสั่งให้จับหรือปล่อย
 - เมื่อคัสจับตัวเครื่องจะทำงาน หากมีการสั่งตัดด้วยระบบเซฟตี้เครื่องจะสั่งให้คัสจากกันทันที
- ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง**
- ไม่ควรให้จารบีหมักควรหมั่นตรวจสอบและจารบีต้องเป็น เบอร์ 0 เท่านั้น

PRESS MACHINE MODEL : C1N-60	
- Capacity	60 Ton
- Rated Tonnage point	4 mm
- Fixed	35~90 s.p.m.
- Variable	65 s.p.m.
- Stroke	120 mm
- Die Height	310 mm
- Slide Adjustment	75 mm
- Slide Area	500x360x70 mm
- Bolster Area	900x500x80 mm
- Shank Hole	50
- Presses Dimention	1600x1000x2800 mm
- Air Pressure	6 kg/cm2



รายละเอียดเครื่อง PRESS MACHINE MODEL : C1N-80

Standard Accessories :



น้ำมันไฮดรอลิก 1 ถัง



กล่องเครื่องมือ 1 อัน



คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม



แคลมป์ล็อก 4 อัน



ประแจหกเหลี่ยม 1 ชุด



หกเหลี่ยมตัวใหญ่ 2 ตัว



ไขควง 2 ตัว

- เครื่องปั๊ม รุ่น C1N-80 เครื่องปั๊ม แอร์คัส เป็นเครื่องปั๊มรุ่นใหม่ล่าสุด
 - มีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานเป็นระบบเซฟตี้และควบคุมแรงกดด้วย อินเวอร์เตอร์ เพื่อป้องกันแรงกดเกินกำลังหากแรงกดเกินกำลังเครื่องจะฟ้องอราม
 - สามารถปรับสโตกเข้าเร็วได้ หน้าจอเป็นระบบทัสกรีน
 - ระบบการทำงานของเครื่องสั่งการทำงานด้วยระบบ แอร์คัสซึ่งจะมีโซลินอยด์เป็นตัวจ่ายไฟ ควบคุมลมไปสั่งให้จับหรือปล่อย
 - เมื่อคัสจับตัวเครื่องจะทำงาน หากมีการสั่งตัดด้วยระบบเซฟตี้เครื่องจะสั่งให้คัสจากกันทันที
- ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง**
- ไม่ควรให้จารบีหมดควรหมั่นตรวจสอบและจารบีต้องเป็น เบอร์ 0 เท่านั้น

PRESS MACHINE MODEL : C1N-80	
- Capacity	80 Ton
- Rated Tonnage point	4 mm
- Fixed	35~80 s.p.m.
- Variable	65 s.p.m.
- Stroke	150 mm
- Die Height	340 mm
- Slide Adjustment	80 mm
- Slide Area	560x420x70 mm
- Bolster Area	1000x550x90 mm
- Shank Hole	5.5x4 kw.p
- Presses Dimention	1800x1180x2800 mm
- Air Pressure	6 kg/cm2



รายละเอียดเครื่อง PRESS MACHINE MODEL : C1N-110

Standard Accessories :



น้ำมันไฮดรอลิก 1 ถัง



กล่องเครื่องมือ 1 อัน



คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม



แคลมป์ล็อก 4 อัน



ประแจหกเหลี่ยม 1 ชุด



หกเหลี่ยมตัวใหญ่ 2 ตัว



ไขควง 2 ตัว

- เครื่องปั๊ม รุ่น C1N-110 เครื่องปั๊ม แอร์คัส เป็นเครื่องปั๊มรุ่นใหม่ล่าสุด
 - มีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานเป็นระบบเซฟตี้และควบคุมแรงกดด้วย อินเวอร์เตอร์ เพื่อป้องกันแรงกดเกินกำลังหากแรงกดเกินกำลังเครื่องจะฟ้องอราม
 - สามารถปรับสโตกเข้าเร็วได้ หน้าจอเป็นระบบทัสกรีน
 - ระบบการทำงานของเครื่องสั่งการทำงานด้วยระบบ แอร์คัสซึ่งจะมีโซลินอยด์เป็นตัวจ่ายไฟ ควบคุมลมไปสั่งให้จับหรือปล่อย
 - เมื่อคัสจับตัวเครื่องจะทำงาน หากมีการสั่งตัดด้วยระบบเซฟตี้เครื่องจะสั่งให้คัสจากกันทันที
- ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง**
- ไม่ควรรีให้จารบีหมคควรหมั้นตรวจสอบและจารบีต้องเป็น เบอร์ 0 เท่านั้น

PRESS MACHINE MODEL : C1N-110	
- Capacity	110 Ton
- Rated Tonnage point	6 mm
- Fixed	30~60 s.p.m.
- Variable	50 s.p.m.
- Stroke	160 mm
- Die Height	360 mm
- Slide Adjustment	80 mm
- Slide Area	650*470*80 mm
- Bolster Area	1150*600*110 mm
- Shank Hole	7.5*4 kw.p
- Presses Dimention	1900*1300*3200 mm
- Air Pressure	6 kg/cm2



รายละเอียดเครื่อง PRESS MACHINE MODEL : C1N-160


Standard Accessories :




น้ำมันไฮดรอลิก 1 ถัง



กล่องเครื่องมือ 1 กล่อง



คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม



แคลมป์ล็อก 4 อัน



ประแจหกเหลี่ยม 1 ชุด



หกเหลี่ยมตัวใหญ่ 2 อัน



ไขควง 2 อัน

- เครื่องปั๊ม รุ่น C1N-160 เครื่องปั๊ม แอร์คัส เป็นเครื่องปั๊มรุ่นใหม่ล่าสุด
 - มีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานเป็นระบบเซฟตี้และความคมแรงกดด้วย อินเวอร์เตอร์ เพื่อป้องกันแรงกดเกินกำลังหากแรงกดเกินกำลังเครื่องจะฟ้องอราม
 - สามารถปรับสโตกเข้าเร็วได้ หน้าจอเป็นระบบทัสกรีน
 - ระบบการทำงานของเครื่องสั่งการทำงานด้วยระบบ แอร์คัสซึ่งจะมีโซลินอยด์เป็นตัวจ่ายไฟควบคุมลมไปสั่งให้จับหรือปล่อย
 - เมื่อกัสจับตัวเครื่องจะทำงาน หากมีการสั่งตัดด้วยระบบเซฟตี้เครื่องจะสั่งให้คัสจากกันทันที
- ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง**
- ไม่ควรให้จาร์บีหมดควรรอหมั่นตรวจสอบและจาร์บีต้องเป็น เบอร์ 0 เท่านั้น

PRESS MACHINE MODEL : C1N-160	
- Capacity	160 Ton
- Rated Tonnage point	6 mm
- Fixed	20~50 s.p.m
- Variable	35 s.p.m
- Stroke	200 mm
- Die Height	460 mm
- Slide Adjustment	100 mm
- Slide Area	700*550*90 mm
- Bolster Area	1250*800*140 mm
- Shank Hole	11*4 kw.p
- Presses Dimention	2300*1400*3800 mm
- Air Pressure	6 kg/cm2



รายละเอียดเครื่อง PRESS MACHINE MODEL : C1N-200

Standard Accessories :



น้ำมันไฮดรอลิก 1 ถัง



กล่องเครื่องมือ 1 อัน



คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม



แคลมป์ล็อก 4 อัน



ประแจหกเหลี่ยม 1 ชุด



หกเหลี่ยมตัวใหญ่ 2 ตัว



ไขควง 2 ตัว

- เครื่องปั๊ม รุ่น C1N-200 เครื่องปั๊ม แอร์คัส เป็นเครื่องปั๊มรุ่นใหม่ล่าสุด
 - มีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานเป็นระบบเซฟตี้และควบคุมแรงกดด้วย อินเวอร์เตอร์ เพื่อป้องกันแรงกดเกินกำลังหากแรงกดเกินกำลังเครื่องจะฟ้องอราม
 - สามารถปรับสโตกซ์เร็วได้ หน้าจอเป็นระบบทัสกรีน
 - ระบบการทำงานของเครื่องสั่งการทำงานด้วยระบบ แอร์คัสซึ่งจะมีโซลินอยด์เป็นตัวจ่ายไฟ ควบคุมลมไปสั่งให้จับหรือปล่อย
 - เมื่อคัสจับตัวเครื่องจะทำงาน หากมีการสั่งตัดด้วยระบบเซฟตี้เครื่องจะสั่งให้คัสจากกันทันที
- ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง**
- ไม่ควรให้จาร์บีหมควรรหมันตรวจสอบและจาร์บีต้องเป็น เบอร์ 0 เท่านั้น

PRESS MACHINE MODEL : C1N-200	
- Capacity	200 Ton
- Rated Tonnage point	6 mm
- Fixed	20~50 s.p.m
- Variable	35 s.p.m
- Stroke	250 mm
- Die Height	460 mm
- Slide Adjustment	110 mm
- Slide Area	1850*650*95 mm
- Bolster Area	2400*840*170 mm
- Shank Hole	18*5 kw.p
- Presses Dimention	2615*1690*4075 mm
- Air Pressure	6 kg/cm2



รายละเอียดเครื่อง PRESS MACHINE MODEL : C2N-200

Standard Accessories :



น้ำมันไฮดรอลิก 1 ถัง



กล่องเครื่องมือ 1 อัน



คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม




แคลมป์ล็อก 4 อัน



ประแจหกเหลี่ยม 1 ชุด



หกเหลี่ยมตัวใหญ่ 2 ตัว

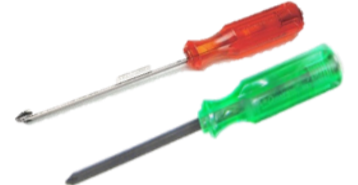

ไขควง 2 ตัว

- เครื่องปั๊ม รุ่น C2N-200 เครื่องปั๊ม แอร์คัส เป็นเครื่องปั๊มรุ่นใหม่ล่าสุด
 - มีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานเป็นระบบเซฟตี้และควบคุมแรงกดด้วย อินเวอร์เตอร์ เพื่อป้องกันแรงกดเกินกำลังหากแรงกดเกินกำลังเครื่องจะฟ้องอ้อม
 - สามารถปรับสโตกซ์เร็วได้ หน้าจอเป็นระบบทัสกรีน
 - ระบบการทำงานของเครื่องสั่งการทำงานด้วยระบบ แอร์คัสซึ่งจะมีโซลินอยด์เป็นตัวจ่ายไฟ ควบคุมลมไปสั่งให้จับหรือปล่อย
 - เมื่อคัสจับตัวเครื่องจะทำงาน หากมีการสั่งตัดด้วยระบบเซฟตี้เครื่องจะสั่งให้คัสจากกันทันที
- ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง**
- ไม่ควรให้จารบีหมดควรหมั่นตรวจสอบและจารบีต้องเป็น เบอร์ 0 เท่านั้น

PRESS MACHINE MODEL : C2N-200	
- Capacity	200 Ton
- Rated Tonnage point	6 mm
- Fixed	30-55 s.p.m.
- Stroke	250 mm
- Die Height	500 mm
- Slide Adjustment	120 mm
- Slide Area	1850*650*95 mm
- Bolster Area	2400*840*170 mm
- Shank Hole	VS18.5*4 kw.p
- Air Pressure	5 kg/cm2