


02

Plastic Strapping and Tools

สายรัดพลาสติกและ เครื่องมือรัดสายรัด พลาสติก

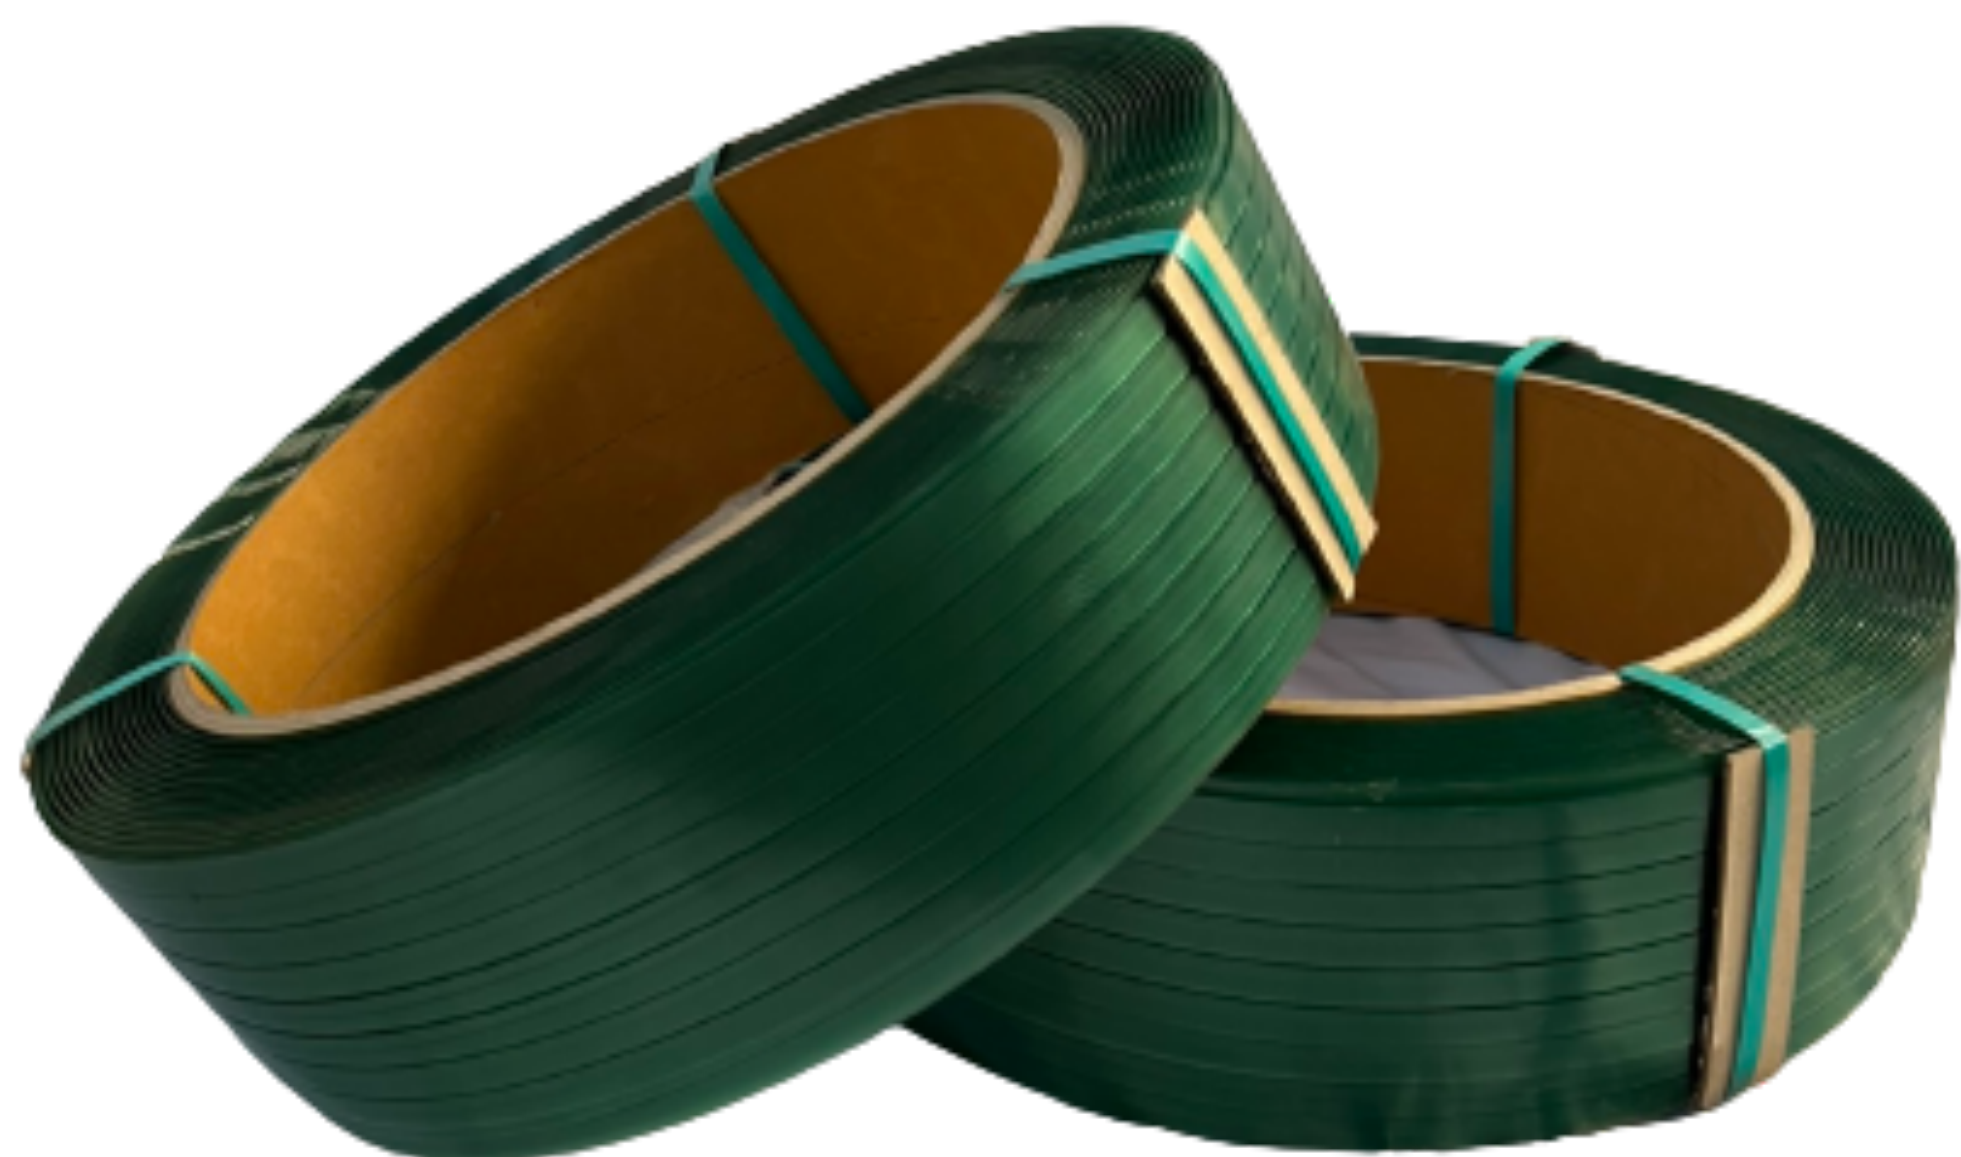

สายรัดพลาสติก PET แบบใช้ในจุดประสงค์ทั่วไป

PET Strapping General Purpose

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานเบาและงานปานกลาง เช่น การอัดก้อน การจัดเรียงพาเลท การมัดรวม การปิดกล่อง และการรวมเข้าด้วยกัน

สี

เขียว, ดำ และอื่นๆตามคำสั่งซื้อพิเศษ

พื้นผิว

แบบเรียบและแบบลายนูน

ความกว้าง		ความหนา		ความต้านแรงดึง (KGF)		ขนาดแกน (mm)	การยืดตัว (%)
mm	inch	mm	inch	kfg	LBS		
9	1/3	0.5	0.02	175	386	406	14±2
10.5	2/5	0.68	0.027	285	628	406	14±2
11.5	4/9	0.52	0.02	240	529	406	14±2
12	1/2	0.5	0.02	240	529	406	14±2
12	1/2	0.6	0.024	285	628	406	14±2
14	5/9	0.6	0.024	340	750	406	14±2
15.9	5/8	0.6	0.024	390	860	406	14±2
15.9	5/8	0.9	0.035	580	1,279	406	14±2
19	3/4	0.8	0.031	640	1,411	406	14±2
19	3/4	1	0.039	800	1,764	406	14±2
สีเขียวเป็นสีมาตรฐาน หากต้องการสีอื่นสั่งพิเศษได้							
น้ำหนักสุกมาตรฐานคือ 20 กก. ต่อม้วน หากต้องการขนาดอื่นสั่งพิเศษได้							



PET Strapping Heavy Duty

การใช้งาน

เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
สายรัดพลาสติก PET แบบแข็งแรงพิเศษ ผลิตจาก
วัตถุดิบคุณภาพสูงซึ่งผ่านการทดสอบการควบคุม
คุณภาพอย่างเข้มงวด สายรัดนี้ได้รับการพัฒนาตาม
ความต้องการของตลาดโดยเป็นส่วนหนึ่งของความ
พยายามที่จะลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช้แทนสายรัดเหล็กได้อย่างสมบูรณ์แบบ ใช้สำหรับการอัด
ก้อน การจัดเรียงบนพาเลท การมัดรวม การปิดกล่อง
และการรวมเข้าด้วยกัน

สี

เขียว, ดำ และอื่นๆตามคำสั่งซื้อพิเศษ

สายรัดพลาสติก PET สำหรับงานหนัก

พื้นผิว

แบบเรียบและแบบลายนูน

ความกว้าง		ความหนา		ความต้านแรงดึง (KGF)		ขนาดแกน (mm)	การยืดตัว (%)
mm	inch	mm	inch	kfg	LBS		
9	1/3	0.5	0.02	190	419	406	14±2
10.5	2/5	0.68	0.027	300	661	406	14±2
11.5	4/9	0.52	0.02	250	551	406	14±2
12	1/2	0.5	0.02	260	573	406	14±2
12	1/2	0.6	0.024	315	694	406	14±2
14	5/9	0.6	0.024	370	816	406	14±2
15.9	5/8	0.9	0.035	630	1.389	406	14±2
15.9	5/8	1	0.04	700	1.543	406	14±2
19	3/4	1	0.04	835	1.841	406	14±2
19	3/4	1.27	0.05	1,060	2.337	406	14±2
25	1	1	0.04	1.1	2.425	406	14±2
25	1	1.27	0.05	1,350	2.976	406	14±2
32	1, 1/4	0.8	0.03	1,130	2.491	406	14±2
สีเขียวเป็นสีมาตรฐาน หากต้องการสีอื่นสั่งพิเศษได้							
น้ำหนักสุกมาตรฐานคือ 20 กก. ต่อม้วน หากต้องการขนาดอื่นสั่งพิเศษได้							

H-44



เครื่องรัดสายพลาสติกแบบมือโยก แบบใช้งานหนัก
ดึง รัด ตัด ในเครื่องเดียว ยี่ห้อ TRANSPAK รุ่น H-44

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

รุ่น	H-44
ประเภทสายรัด	PP or PET straps
ความกว้างสายรัด	12 mm (H-44-12) 16 mm (H-44-16)
ประสิทธิภาพช่วงข้อต่อ	70-80%
น้ำหนัก	4 kg
ความหนาสายรัด	0.4 mm - 0.9 mm
แรงดึงสูงสุด	200 kg for H-44-12 300 kg for H-44-16
การใช้งาน	H-44 เป็นเครื่องรัดสายรัดพลาสติก สำหรับสายรัด PET และ PP แบบใช้งานหนักโดยใช้ก๊ีบหนามเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพในการซึลสูง สามารถรัดหีบห่อต่างๆ เช่น กล่อง พาเลท มัด และลังได้อย่างปลอดภัย

H-45L



เครื่องรัดสายพลาสติกระบบแบตเตอรี่
ยี่ห้อ TRANSPAK รุ่น H-45L

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

รุ่น	H-45L
ช่วงแรงดึง	up to 250 kg
ความกว้างสายรัด	9 mm (H-45L-09) 11 mm - 13 mm (H-45L-12) 15 mm - 16 mm (H-45L-16)
ความหนาสายรัด	PP 0.55 mm - 1.05 mm PET 0.50 mm - 1.05 mm
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่	4.26 kg
ประเภทแบตเตอรี่	Bosch Li-Ion 14.4V 4.0Ah
อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่	Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH

H-46



เครื่องรัดสายพลาสติกระบบแบตเตอรี่ ยี่ห้อ TRANSPAK รุ่น H-46

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

รุ่น	H-46A	H-46B
	Light & Universal application	Heavy industry application
ช่วงแรงดึง	40 - 250 kg	40 - 400 kg
ความกว้างสายรัด	11 mm - 13 mm, 15 mm - 16 mm	15 mm - 16 mm, 19 mm
ความหนาสายรัด	PP: 0.6 - 1.05 mm PET: 0.50 - 1.05 mm	PP: 0.75 - 1.30 mm PET: 0.60 - 1.30 mm
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่	4.3 kg	4.4 kg
ประเภทแบตเตอรี่	Bosch Li-Ion 18V, 4.0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4.0Ah
อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่	Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH	Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH
การใช้งาน	ด้วยการตั้งค่าที่ยืดหยุ่น มีช่วงความตึงที่กว้าง และสามารถรองรับสายรัดทั้งแบบ PP และ PET เครื่องมือใช้งานง่าย รวดเร็ว เพียงกดหนึ่งปุ่ม มีแผงกวดติจิตอลตั้งค่าได้ 3 รูปแบบ	

H-23



เครื่องรัดสายพลาสติกแบบมือโยก
ยี่ห้อ TRANSPAK รุ่น H-23

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

รุ่น	H-23
ประเภทสายรัด	PP or PET straps
ความกว้างสายรัด	12 mm-19 mm

P330



เครื่องรัดสายพลาสติกแบบมือโยก
ยี่ห้อ YBICO รุ่น P330

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

รุ่น	P330
ประเภทสายรัด	PP or PET straps
ความกว้างสายรัด	12 mm-19 mm

C3005



คีมรัดสายรัดพลาสติก
ยี่ห้อ YBICO รุ่น C3005

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

รุ่น	C3005
ความยาวด้ามจับ	13"
ความกว้างสายรัด	16 mm (5/8")
ประเภทสายรัด	สายรัดพลาสติก PP
การใช้งาน	คีมย้ำก๊ีบ

C3015



คีมรัดสายรัดพลาสติก
ยี่ห้อ YBICO รุ่น C3015

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

รุ่น	C3015
ความยาวด้ามจับ	17"
ความกว้างสายรัด	16 mm (5/8")
ประเภทสายรัด	สายรัดพลาสติก PP
การใช้งาน	คีมย้ำก๊ีบ

C3016



คีมรัดสายรัดพลาสติก
ยี่ห้อ YBICO รุ่น C3016

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

รุ่น	C3016
ความยาวด้ามจับ	17"
ความกว้างสายรัด	19 mm (3/4")
ประเภทสายรัด	สายรัดพลาสติก PP
การใช้งาน	คีมย้ำก๊ีบ

H-36



คีมรัดสายรัดพลาสติก
ยี่ห้อ TRANSPAK รุ่น H-36

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

รุ่น	H-36
ความยาวด้ามจับ	460 mm
ความกว้างสายรัด	12 mm-16 mm
ประเภทก๊ีบ	ก๊ีบหนาม
ประเภทสายรัด	สายรัดพลาสติก PP และ PET
การใช้งาน	คีมย้ำก๊ีบ

C5005



คีมรัดสายรัดพลาสติก
ยี่ห้อ YBICO รุ่น C5005

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

รุ่น	C5005
ความยาวด้ามจับ	17"
ความกว้างสายรัด	16 mm (5/8")
ประเภทสายรัด	สายรัดพลาสติก PP
การใช้งาน	คีมย้ำก๊ีบ

C5006



คีมรัดสายรัดพลาสติก
ยี่ห้อ YBICO รุ่น C5006

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

รุ่น	C5006
ความยาวด้ามจับ	17"
ความกว้างสายรัด	19 mm (3/4")
ความหนาสายรัด	สูงสุด 0.8mm
ประเภทสายรัด	สายรัดพลาสติก PP
การใช้งาน	คีมย้ำก๊ีบ

PET Strapping Dispenser

รถเข็นใส่สายรัดพลาสติก



DM200



รถเข็นใส่สายรัดพลาสติก
ยี่ห้อ Macroleague รุ่น DM200

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

รุ่น	DM200
น้ำหนัก	18.5 kg / N.W.
ประเภทสายรัด	Polyester strap
ความกว้างสายรัด	13 ~ 32 mm
ขนาดแกนใน	200 mm (max.)

DM400




รถเข็นใส่สายรัดพลาสติก
ยี่ห้อ Macroleague รุ่น DM400

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

รุ่น	DM400
น้ำหนัก	21 kg / N.W.
ประเภทสายรัด	Polyester strap
ความกว้างสายรัด	13 ~ 32 mm
ขนาดแกนใน	406 mm (max.)

ก๊ีบ PET

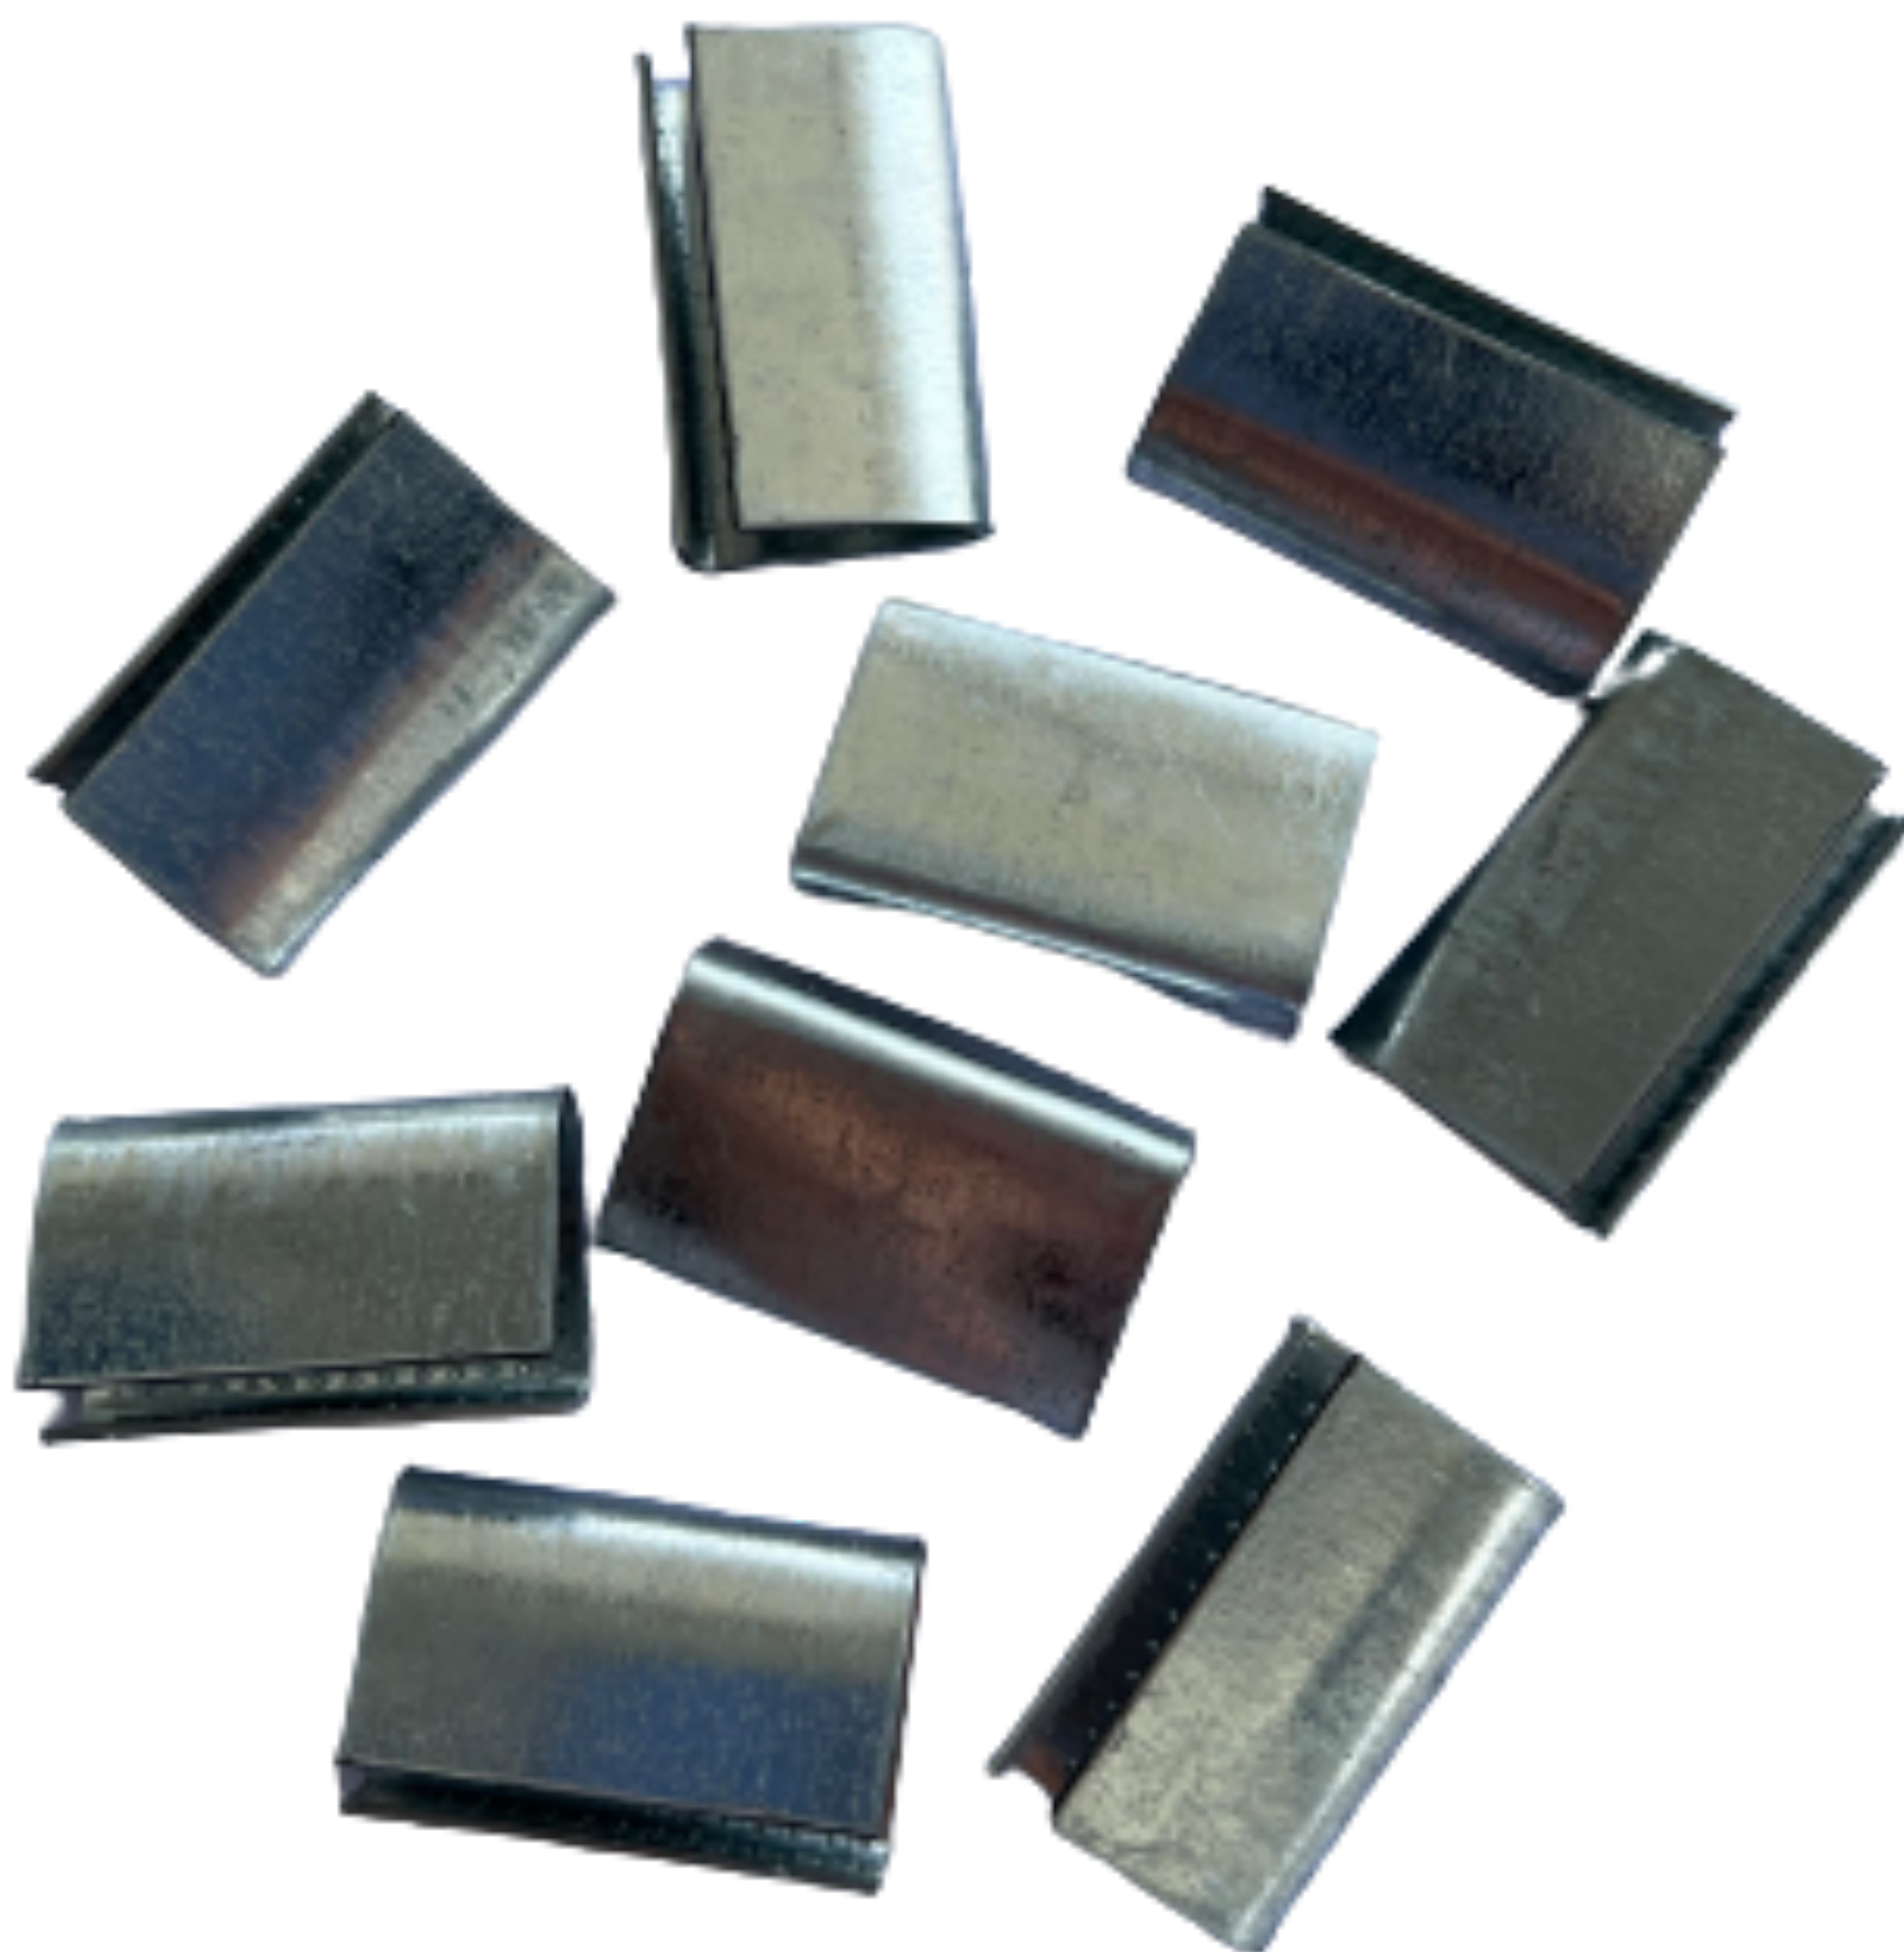

ก๊ีบหนาม
สำหรับสายรัดพลาสติก PET

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

ประเภทก๊ีบ

ก๊ีบหนาม

ประเภทสายรัด

สายรัดพลาสติก PET

ขนาดบรรจุ

1000 ตัว/กระสอบ (9.7 kg)

03

Stretch Film
ฟิล์มยืด

Stretch Film Hand Roll



ฟิล์มยืดแบบพันมือ

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

ประเภทสินค้า	แบบพันมือ
ความกว้าง	500 mm
ความยาว	300, 400, 500 m
ความหนา	15,17,20 micron
ขนาดแกน	2 inches
ขนาดบรรจุ	4,6 ม้วน/ลัง

Stretch Film Machine Roll



ฟิล์มยืดแบบพันเครื่อง

รายละเอียดและขนาดของสินค้า

ประเภทสินค้า	แบบพันเครื่อง
ความกว้าง	500 mm
ความยาว	2000-2500 m
ความหนา	15,17,20 micron
ขนาดแกน	3 inches
ขนาดบรรจุ	1 ม้วน/ลัง

04

Paper Packing Systems

กระดาษห่อ

และสินค้ากันสนิม

PE Woven Kraft Paper

กระดาษห่อเคลือบพลาสติกสาน



PE Woven Kraft Paper



กระดาษห่อเคลือบพลาสติกสาน

Test Items		Unit	Specifications
Unit weight		g/m ²	201 +/- 10%
Thickness		mm	0.25 +/- 10%
Tensile Strength	MD	N/15mm	> 60
	CD		> 50
Elongation	MD	%	10
	CD		10
Burst Strength		kPa	> 600

Size	1.63 M. X 45KGS
	2.10 M. X 45KGS
	1.80 M. X 500KGS

CONTACT US



สำนักงาน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ 43/19 ม.3 แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน
จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทร 02-4528426-9 แฟกซ์ 02-4528487
Email: salebkk2@noppakun.com

สำนักงาน ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ 57/6 ม.8 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร 032-691659 แฟกซ์ 032-691660
Email: patcharin@noppakun.com

สำนักงาน ระยอง

ที่อยู่ 342/4 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180
โทร 038-636490-1 แฟกซ์ 038-636493
Email: salery@noppakun.com

สำนักงาน นครศรีธรรมราช

ที่อยู่ 387 ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร 081-9016921, 075-421509
แฟกซ์ 075-421495



www.noppakun.com



Noppakun Steel Works Co.,Ltd



Line OA : @124qikew



095-452-2919



sawitchaya@noppakun.com

