

Suiden Spot Coolers

Refrigerative Air Conditioning Unit.

No Installation Required
Powerful Cooling Effect
Low Running Cost



ไม่ต้องติดตั้ง
สามารถใช้ในที่โล่งได้
มีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวก



ไม่มีปัญหาความชื้น
ไม่เพิ่มความชื้น ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชิ้นงาน และสุขภาพผู้ใช้



ประหยัดค่าใช้จ่าย
ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
สามารถเปิดใช้งานได้ทันที



เย็นขึ้นทันที
สามารถลดอุณหภูมิได้
8 - 12 องศาเซลเซียส



Spot Coolers

■ SS-22LA-8BT


R407C

Model Number	SS-22LA-8BT		
Automatic Swivel	No		
Power Supply	Single Phase 220V, 50 Hz		
Cooling Capacity	2.2kW / 7,500BTU		
Adjustable Air Volume	-		
Dimensions (mm)	W354 x D412 x H1041 (Not including Air Ducts)		
Operating Condition	25°C (50%) – 45°C (40%)		
Drain Tank Capacity	5L		
Electric Cable Length	2m		
Power Consumption	0.85kW	Net weight	35kg

■ SS-28EJ-8BT

Manual Swivel

■ SS-28DJ-8BT

Automatic Swivel


R410A


Model Number	SS-28EJ-8BT	SS-28DJ-8BT
Automatic Swivel	No	Yes
Power Supply	Single Phase 220V, 50Hz	
Cooling Capacity	2.8kW / 9,554BTU	
Adjustable Air Volume	2 Speeds	
Dimensions (mm)	W390 x D430 x H860 (Not including Air Ducts)	
Operating Condition	18°C (50%) – 45°C (40%)	
Drain Tank Capacity	5L	
Electric Cable Length	2m	
Power Consumption	1.01 kW	Net weight 42 kg

■ SS-40EG-8BT II

Manual Swivel

■ SS-40DG-8BT II

Automatic Swivel

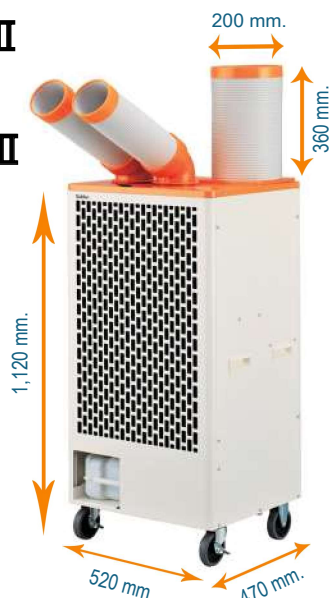
R407C

Model Number	SS-40EG-8BT II	SS-40DG-8BT II
Automatic Swivel	No	Yes
Power Supply	Single Phase 220V, 50Hz	
Cooling Capacity	4.0kW / 13,500BTU	
Adjustable Air Volume	2 Speeds	
Dimensions (mm)	W520 x D470 x H1120 (Not including Air Ducts)	
Operating Condition	25°C (50%) – 45°C (40%)	
Drain Tank Capacity	8L	
Electric Cable Length	2m	
Power Consumption	1.90kW	Net Weight 73kg

■ SS-56EG2-8BT

Manual Swivel


R407C

Model Number	SS-56EG2-8BT		
Automatic Swivel	No		
Power Supply	Single Phase 220V, 50Hz		
Cooling Capacity	5.6kW / 19,000BTU		
Adjustable Air Volume	-		
Dimensions (mm)	W490 x D600 x H1120 (Not including Air Ducts)		
Operating Condition	25°C (50%) – 45°C (40%)		
Drain Tank Capacity	20L		
Electric Cable Length	2m		
Power Consumption	2.80kW	Net weight	90kg


Operating Conditions : SS-28EJ-8BT and SS-28DJ-8BT can be used between 18°C (50% humidity) - 45°C (40% humidity)
Other models can be used between 25°C (50% humidity) - 45°C (40% humidity)

Design and specifications are subject to change without notice

ระบบการทำงาน

ระบบการทำงานของ Spot Cooler

Spot Cooler เป็นผลิตภัณฑ์ทำความเย็นโดยใช้ระบบคอมเพรสเซอร์ ลักษณะเดียวกันกับแอร์บ้าน โดยระบบคอมเพรสเซอร์จะอัดน้ำยาแอร์ให้อยู่ในรูปของเหลวแรงดันสูง ทำให้เกิดความร้อนขึ้น น้ำยาแอร์ที่ร้อนขึ้นจะไหลไปยังแผงท่อทองแดง (Condenser) และมีพัดลม พัดอากาศเพื่อระบายความร้อนออกมาเป็นลมร้อน น้ำยาแอร์ที่เย็นตัวลงแล้วจะผ่าน Capillary Tube (ตัวลดความดัน) แก๊สที่มีความเย็นนี้จะไหลไปตามแผงท่อทองแดง (Evaporator) ที่มีพัดลมพัดอากาศผ่านซึ่งจะพัดความเย็นออกมาทางท่อลมเย็น ต่อจากนั้นแก๊สก็จะถูกบีบอัดกลับเป็นของเหลวดังเดิมที่คอมเพรสเซอร์วนต่อไปเรื่อยๆ

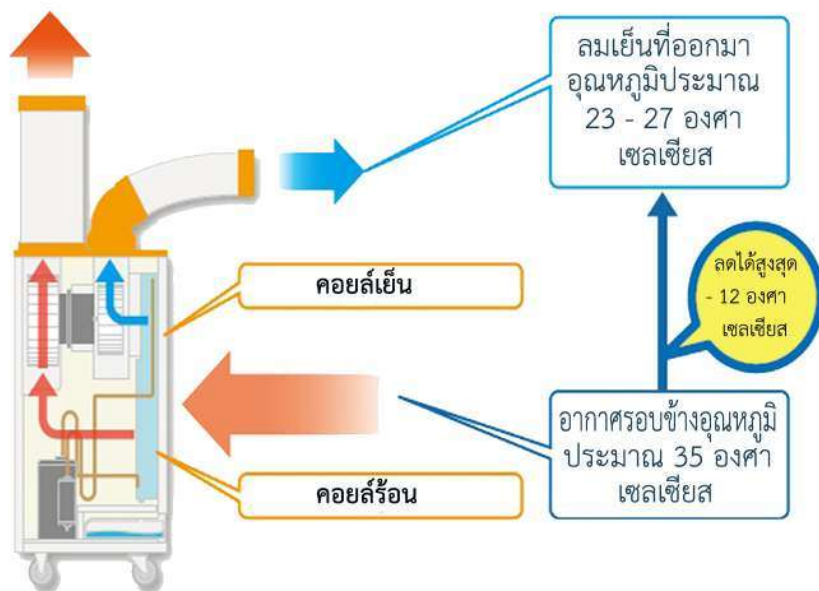

ถังน้ำทิ้ง

เมื่อเปรียบเทียบกับ Model เก่า สามารถลดปริมาณน้ำทิ้งได้ 18 เท่า


ถังน้ำทิ้งเล็กลงจากเดิม 90%




■ สภาพแวดล้อมขณะวัด : อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ความชื้น 60%

	Drain amount (cc/h)	Tank capacity
Previous model	1800	20L
Current model	100	5L

ท่อต่อขยายท่อลมร้อน/เย็น

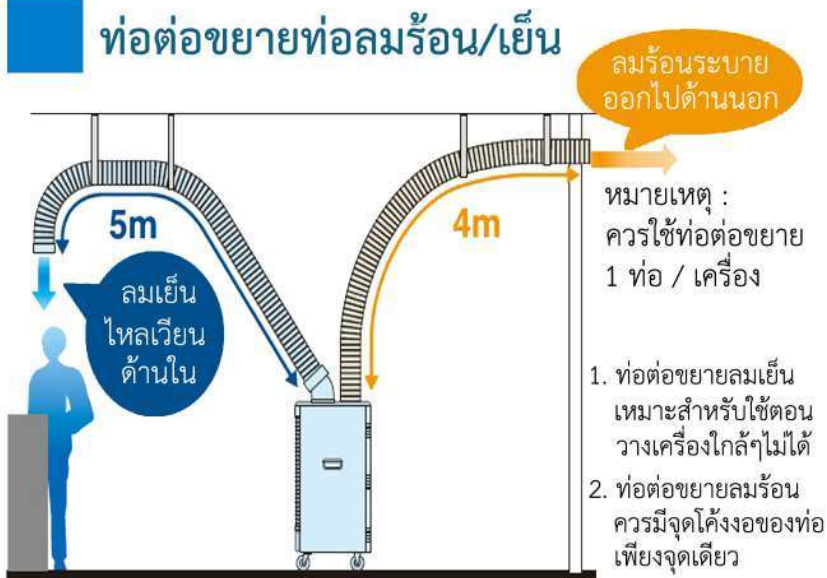

ระบบการไหลเวียนอากาศ

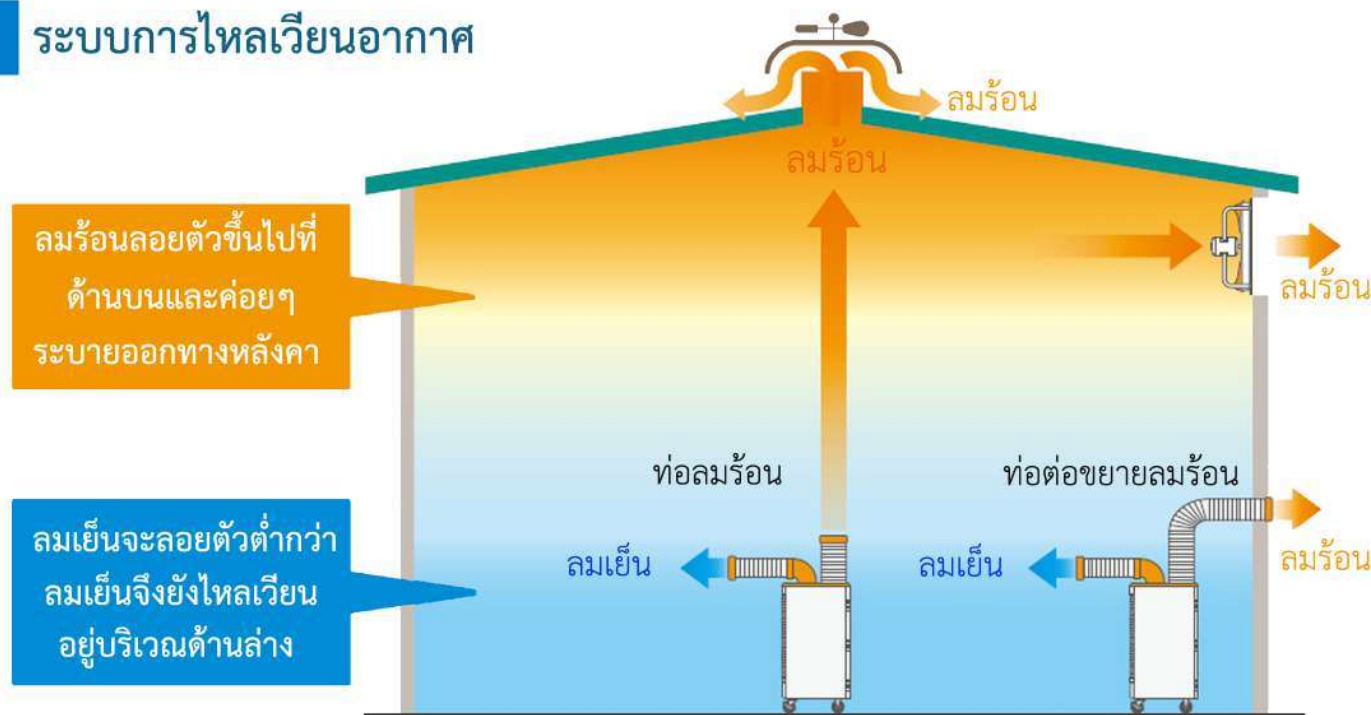

Capacitor ของ Spot Cooler มีอายุการใช้งานประมาณ 25,000 ชั่วโมงหรือประมาณ10ปี*

*เมื่อใช้งานตามแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิแวดล้อมที่กำหนด เมื่อหมดอายุการใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยน Capacitor

Accessories

Spot Cooler Accessories



Cool Air
Branch Duct
for SS-28EJ-8BT



Cool Air
Extension Duct
(5m)



Exhaust Air
Extension Duct
(4m)



Duct Band




Heavy Duty
Filter




Oil Mist
Filter

การปรับขนาดของท่อลมร้อน / ท่อลมเย็น

ท่อลมร้อน/ท่อลมเย็น สามารถปรับทิศทางได้อิสระ
ยืดและหดได้ สามารถย่อ / ขยายท่อได้ ด้วยการหมุน

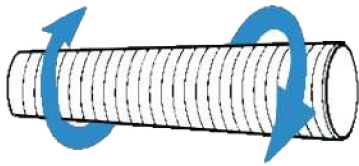

สามารถย่อ / ขยายได้ด้วยการหมุน

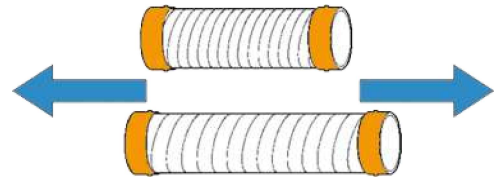



สามารถยืด หดได้ และปรับทิศทางได้อิสระ

การติดตั้งท่อลมร้อน / ท่อลมเย็น

ใส่ท่อลมร้อนลงในฐานของท่อลมร้อน
(สังเกตสัญลักษณ์ (▼) ต้องตรงกับ (▲)
ที่ฐานท่อลมร้อน จากนั้นหมุนไปด้านขวา
หมุนจนถึงสัญลักษณ์ (●)

ใส่ข้อต่อเข้าไปในฐานยึดข้อต่อ
โดยรอยต่อตรงกับรอยมาร์กที่ฐานยึด
หลังจากนั้นหมุนไปด้านใดก็ได้

ใส่ท่อลมเย็นลงโดยสังเกตเดือยพลาสติก
เดือยพลาสติกจะต้องตรงกับรอยบาก
ใส่ท่อเข้าไปตรงๆ แล้วหมุนไปทางขวา

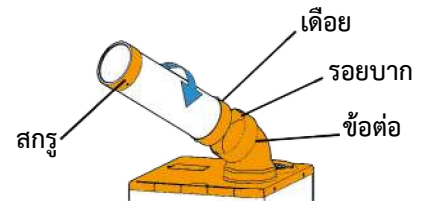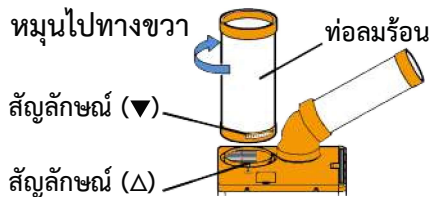




ท่อลมเย็นสามารถปรับทิศทางได้อิสระ

หมุนได้ 300 องศา

ปรับทิศทางได้อิสระ

โหมดสวิงอัตโนมัติ

สามารถต่อสายยางแทนถังน้ำทิ้งได้




ระยะสวิงอัตโนมัติ

**สายยาง ต้องสั่งซื้อเพิ่ม


ขนาด Dia. 16mm

ตัวอย่างการใช้งาน Applications

Sorting Work

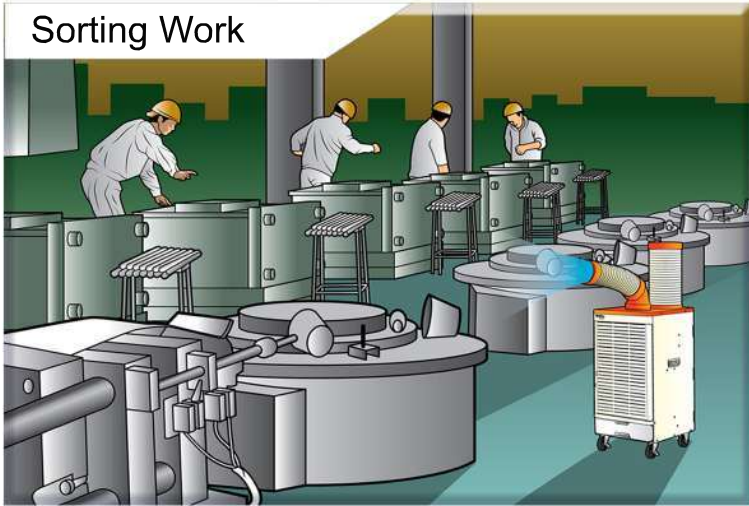


Server Room

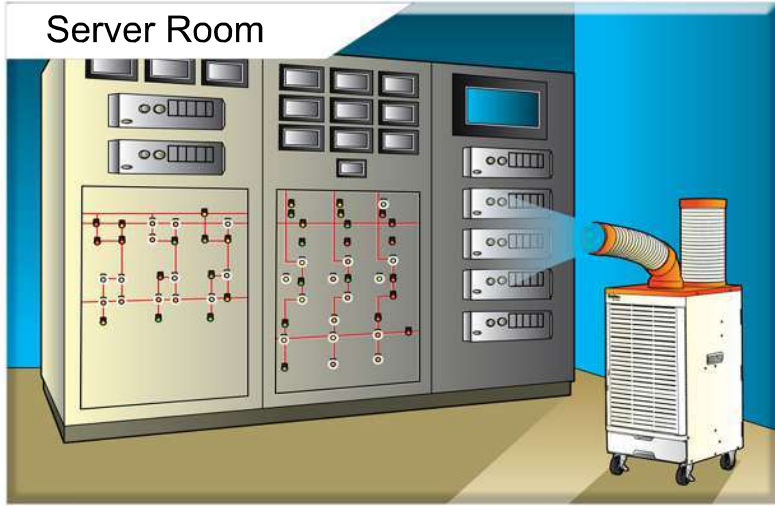

Casting Process




Assembly Line

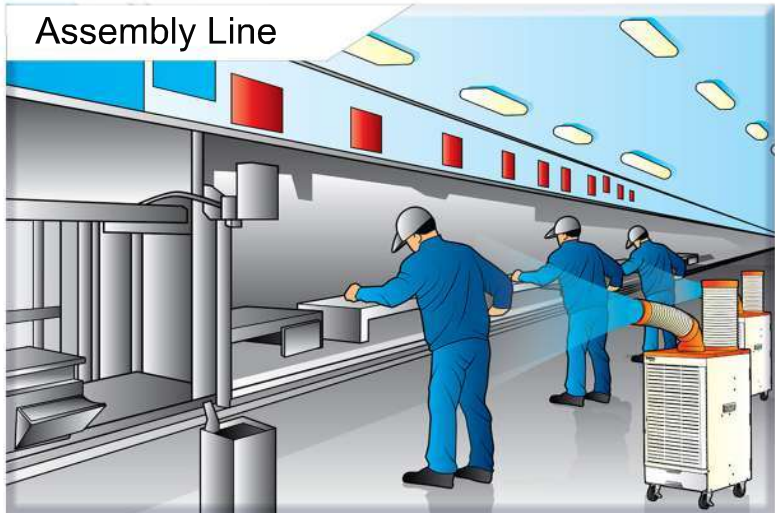

Production Line




Iron Work

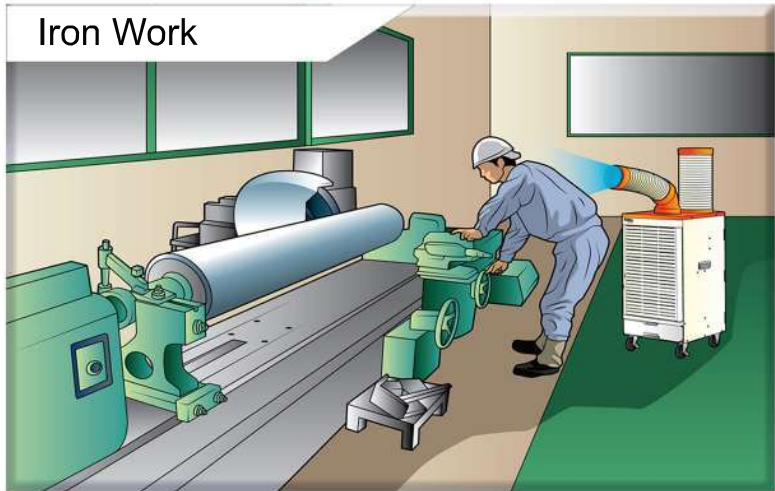

Workshop



Warehouse

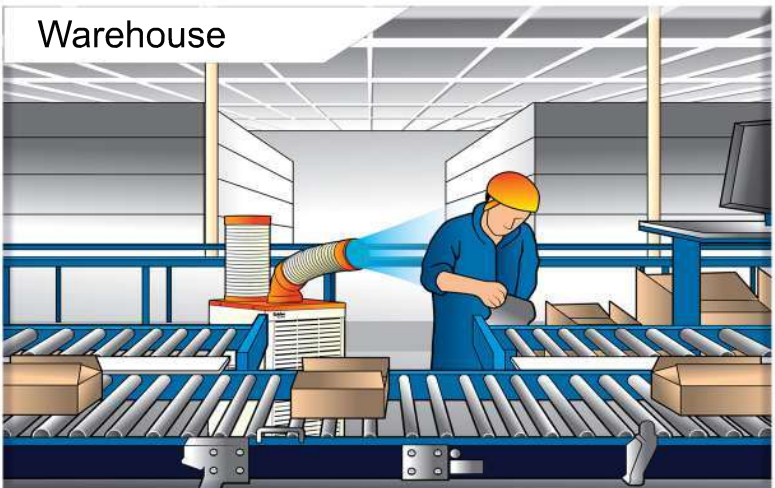

สินค้าอื่นๆของเรา



เกี่ยวกับเรา

กว่า 75 ปีที่บริษัทซุยเด็นได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 จนถึงปัจจุบันบริษัทมีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการทำงาน เราเริ่มต้นด้วยการผลิตพัดลมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยระบายความร้อนภายในโรงงานในช่วงฤดูร้อน และพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างความทันสมัยให้กับโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น เครื่องดูดฝุ่นที่สามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง เครื่องเป่าลมร้อนสำหรับอบและเป่าชิ้นงาน แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีผลิตภัณฑ์ซุยเด็นอื่นๆ สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอีกมากมาย

Suiden

Website: www.suiden.com



2404-2000



Official Suiden Distributor

Osaki
SUPPLIER OF INDUSTRIAL MATERIALS
(SALES & PROCESSING & CONSTRUCTION)

OSAKI TRADING (THAILAND) CO., LTD.
TAX ID: 0105558000871

2/2, 20 Mithuna 11 Alley, Lane 9, Ratchadaphisek Rd., Sam Sen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310
☎ 02-044-7519-20 🌐 www.kkosaki.com ✉ info@kkosaki.com 📱 [@osakittrading](https://www.facebook.com/osakittrading)

